



▶ LINEA HORNOS


Horno ventilado Wind para pan y pastelería



Fruto de la gran experiencia de Polin, los hornos eléctricos ventilados Wind, por la extrema versatilidad de funcionamiento y por sus dimensiones extremadamente reducidas, satisfacen las exigencias de Panaderías, Pastelerías y Puntos Calientes. Están dotados de resistencias eléctricas reforzadas para altas temperaturas y de vaporizadores de agua que garantizan una rápida y uniforme cocción del producto.




4060/5 4080/5 4666/5

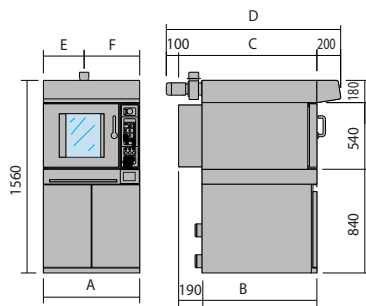

	A	B	C	D	E	F
4060/5	780	930	1120	1420	330	450
4080/5	780	1170	1360	1660	330	450
4666/5	840	990	1180	1480	360	480

	CAPACIDAD BANDEJAS		DIMENSIONES BANDEJAS	LARGO MINIMO DE LA PUERTA	PESO	POTENCIA ELÉCTRICA	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO	SECCION DE CABLES
	nº	passo mm	mm	mm	kg	kW		A	mm²
4060/5 WIND	5	78	400x600	550	100	6,5	400/3N~/50	16	4
4060/5 Camara	16	80		790	70	2	230/1~/50	10	2,5
4080/5 WIND	5	78	400x800	550	120	8,5	400/3N~/50	20	6
4080/5 Camara	8	80		790	70	2	230/1~/50	10	2,5
4666/5 WIND	5	78	400x600 460x660	550	120	8,5	400/3N~/50	20	6
4666/5 Camara	16	80		850	70	2	230/1~/50	10	2,5

6040/5

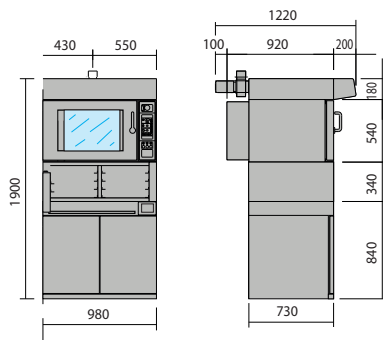

CONFIGURACION



WIND+BASE PORTABANDEJAS



6040/5+2STL



4060/5+3STA

Wind+Stratos

	CAPACIDAD BANDEJAS		DIMENSIONES BANDEJAS	LARGO MINIMO DE LA PUERTA	PESO	POTENCIA ELÉCTRICA	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO	SECCION DE CABLES
	n°	passo mm	mm	mm	kg	kW		A	mm²
6040/5 WIND	5	78	600x400	550	100	8,5	400/3N~/50	20	6
6040/5 Camara	14	88		800	75	2	230/1~/50	16	2,5



CAMPANA DE ASPIRACIÓN EN TODOS LOS MODELOS

CAMARA DE FERMENTACION




CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE Y DOTADA DE RESISTENCIA TERMOSTÁTICA PARA EL CALENTAMIENTO Y LA HUMEDIFICACION

 Humedificador



MESADA DE TRABAJO EXTRAÍBLE DE LA CÁMARA

4060/10 4080/10 4666/10 6040/9



	A	B	C	D	E	F
4060/10	780	930	1120	1420	330	450
4080/10	780	1170	1360	1660	330	450
4666/10	840	990	1180	1480	360	480
6040/9	980	730	920	1220	430	550

	CAPACIDAD BANDEJAS		DIMENSIONES BANDEJAS	LARGO MINIMO DE LA PUERTA	PESO	POTENCIA ELÉCTRICA	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO	SECCION DE CABLES
	n°	passo mm	mm	mm	kg	kW		A	mm²
4060/10 WIND	10	89	400x600	790	180	13	400/3N~/50	25	6
4060/10 Camara	16	80		790	70	2	230/1~/50	10	2,5
4080/10 WIND	10	89	400x800	790	200	17	400/3N~/50	40	10
4080/10 Camara	8	80		790	70	2	230/1~/50	10	2,5
4666/10 WIND	10	89	400x600 460x660	850	200	17	400/3N~/50	40	10
4666/10 Camara	16	80		850	70	2	230/1~/50	10	2,5
6040/9 WIND	9	89	600x400	1.000	180	17	400/3N~/50	50	10
6040/9 Camara	14	88		800	75	2	230/1~/50	16	2,5

 Optional

4080/16



LAS LÁMPARAS ALÓGENAS SON FÁCILMENTE SUSTITUIBLES


TABLEROS ESPECIALES



WIND 4080/16 Standard



WIND 4080/16 50 programas

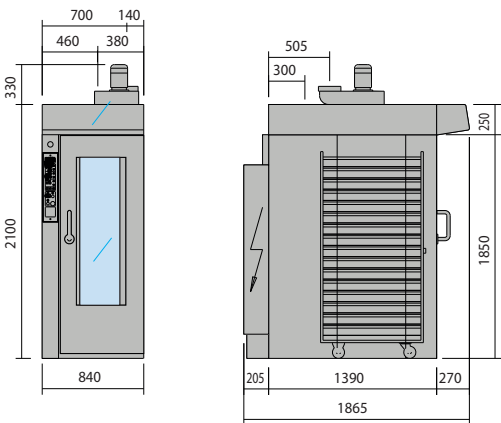

	CAPACIDAD BANDEJAS		DIMENSIONES BANDEJAS	LARGO MINIMO DE LA PUERTA	PESO	POTENCIA ELÉCTRICA	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO	SECCION DE CABLES
	nº	passo mm	mm	mm	kg	kW		A	mm²
4080/16 WIND	16	93	400x800	850	440	34	400/3N~/50	63	16

WIND GAS


Los modelos Wind Gas, también fruto de la gran experiencia de Polin están dotados de intercambiador de calor con amplia superficie radiante para favorecer un elevado rendimiento con un menor consumo de energía, quemador atmosférico in acero inoxidable para el funcionamiento a Gas Metano o GLP, circuito de los humo de combustión separado del aquellos de cocción.

1 Quemador con funcionamiento a gas o glp

2 Camara de combustión

3 Intercambiador de calor

4060/8 gas

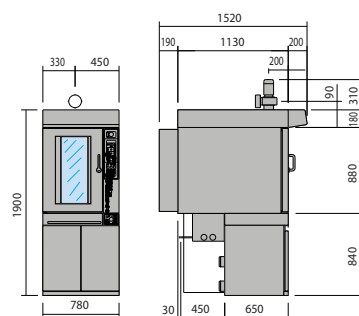

	CAPACIDAD BANDEJAS		DIMENSIONES BANDEJAS	LARGO MINIMO DE LA PUERTA	PESO	POTENCIA ELÉCTRICA	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO	SECCION DE CABLES
	n°	passo mm	mm	mm	kg	kW		A	mm ²
4060/8 WIND	8	89	400x600	790	250	1	400/3N~/50	10	2,5
4060/8 Camara	8	80	400x600	790	70	2	230/1~/50	10	2,5

TECLADOS

	100P	200P	TOUCH 
			
 PROGRAMAS DE COCCION	100	200	300
 FASES PARA CADA CICLO DE COCCION	12	6	10
 DISPLAY	GRAPHIC LCD 8 líneas 128X64	GRAPHIC LCD 4,8" 320x240	TOUCH SCREEN 7" 800x480
 RECETAS PROTEGIDAS POR PASSWORD	✓	✓	✓
 FUNCION STAND-BY ENERGETICO	✓	✓	✓
 ENCENDIDO AUTOMATICO DIARIO/SEMANAL	✓	✓	✓
 ALARMAS CON VISUALIZACION AVERIAS	✓	✓	✓
 FUNCIONES AVANZADAS AHORRO ENERGETICO	✗	✓	✓
 CUENTALITROS	✗	✓	✓
 VALVULA MOTORIZADA SALIDA VAPORES	✗	✓	✓
 LLAVE DE SALVAMENTO PROGRAMAS	✗	✗	✓
 PORTA USB	✗	-	✓
 TOMA SERIAL 232	-	✓	-



Ing. POLIN & C. S.p.A.

Viale dell'industria, 9

37135 Verona - Italy

Tel. +39 045 8289111

Fax + 39 045 8289122

www.polin.it

polin@polin.it

